



FCS LAB



FCS 35000

航空计时器



闹钟



QC 快充



时间记录



秒表计时



Falco Communications System

FCS 35000/S

航空计时器



技术规格

● 产品型号	FCS 35000
● 显示	液晶显示屏
● 镜面材质	高透镀膜钢化玻璃
● 外壳材质	原铝色：阳极氧化铝 航空灰：金属喷砂
● 尺寸	85.1mmx85.1mmx45.3mm
● 重量	165g
● 电流电压	5V/1A
● 产品型号	FCS-LAB-P
● 电池容量	7000mAh
● 输入	5.0V $\equiv$ 3.1A 9.0V $\equiv$ 2.0A 12.0V $\equiv$ 1.5A
● 输出	5.0V $\equiv$ 3.1A 9.0V $\equiv$ 2.0A 12.0V $\equiv$ 1.5A
● 尺寸	85.1mmx85.1mmx33.3mm
● 重量	140g
● 支架尺寸	74.0mmx57.8mmx24.3mm
● 支架重量	30g

※ FCS 35000和FCS 35000S仅颜色不同，其他功能完全一致。

产品视图



● 正视图



● 左视图



● 后视图



● 侧视图



● 右视图



● 后侧视图

按键介绍



● 原铝色 FCS -35000


● 航空灰 FCS-35000S




● FCS35000/S



● FCS-LAB-P

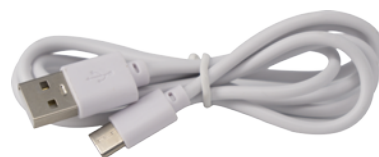

● 数据线

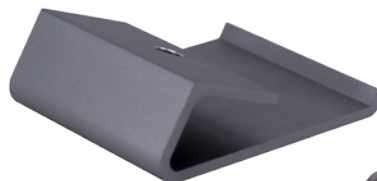

● 支架



● 螺丝

快速说明	
按键	快速说明
CHR	1.按一下启动秒表，按第二下暂停，按第三下复位；2.闹钟铃响，按一下停止本次闹铃；3.长按显示当前电源电压和剩余电量。
TIME/DATE	1.切换显示的内容：时间、日期、闹钟。 2.设置模式下为不保存当前设置数值并退出。
SET	1.进入设置。 2.确认当前设置数值，并切换到下一设置单位。
ET	1.按一次启动记录（RUN），在记录状态下按一次暂停(HLD) 2.在暂停的状态下再按一次，继续记录(RUN)
RESET	1.在ET模式的暂停（HLD）状态下按[RESET]键清零已记录的时间； 2.在设置模式下,重置当前数值 3.长按5秒重启航空计时器。
+, -	1.在设置模式下：调节各个数值的加减； 2.闹钟显示模式：切换显示闹钟1和闹钟2 3.在时钟显示界面，对背光亮度进行手动调节，[+]键为增加亮度，[-]键为减小亮度
光敏传感器	当前设置背光为自动亮度调节时，根据环境光线对背光亮度进行自动调节。
背光调节	1.分4个模式：AUTO、1、2、3。 2.默认背光亮度为3
TYPE-C	1.支持TYPE-C充电线通过该接口对其他设备进行充电 2.在电池背夹电量耗尽之后，可通过该接口对电池进行充电
USB	对支持USB数据接口的设备通过该接口对其他电子设备进行充电。
TYPE-C	在设备没有连接背夹电池的状态下，可通过该接口对计时器进行供电。
电量开关	短按可显示当前充电宝剩余电量。
电量指示灯	● ● ● ● 当前电量为满电状态。 ● ● ● 当前剩余75%电量。 ● ● 当前剩余50%电量。 ● 当前剩余25%电量。 ● 红灯闪烁，电池电量低，请充电。



FCS LAB



FCS

Falco Communications System